Zusatzgerät REL 45.12.4.1.1 mit Anschlußkabel und Stecker für Carbo-M, Carbomat-M und Nitromat-M

Funktion:

Die **REL 45...** ist ein speziell für den **Carbomat-M** entwickeltes Anschlußgerät, mit dem der **Carbomat-M** an externe Komponenten (Thermoelemente, Sauerstoffsonden, Analysatoren, Temperturregler, Schreiber usw.) angeschlossen werden kann. Die obere Klemmleiste dient zum Anschluß aller vom **Carbomat-M** möglichen analogen und digitalen Signale-, Signalausgänge und dem Netzanschluß. Die untere Klemmleiste liefert 12 potentialfreie Relaisschließkontakte zur Ansteuerung externer Geräte.

Technische Daten:

Abmessung:
100 x 245 x 125 mm (T x B x H)

Befestigung:
Schnellbefestigung für Normschienen nach DIN 46277 und DIN EN 50022

Schutzart:
Gehäuse und Klemmen IP 20

Klemmen:
Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm^2,
Anzahl der Klemmen 52

Hilfsspannung:
230 Vac ± 10 % / 50 - 60 Hz

Leistungsaufnahme:
8 VA

Relaisausgänge:
12 potentialfreie Schließer,
mech. Lebensdauer $50x10^6$
Nennlast 250 Vac 5 A ohmsche Last
Nennlast 250 Vac 2 A induktive Last

Ausgang:
24 V max. 0,1 A

Anzeige:
12 LED zur optischen Anzeige der Relaiszustände

Fortsetzung auf Seite 2

Tel.: 0049 (0)7 11-78 74 03 0
Fax: 0049 (0)7 11-78 74 03 29

MESA Mess- und Regeltechnik
Vertriebs- und Service GmbH
Roggenstrasse 49
D-70794 Filderstadt-Bonlanden

web: www.mesa-filderstadt.de
mail: info@mesa-filderstadt.de

Klima:
Lagerung und Betrieb -10... 45 °C

Anschlußkabel:
Geschirmtes Rundkabel mit 37-poligem D-Sub-Anschlußstecker
Standartlänge 1 Meter

Bestellcode:
REL 45.12.4.1.1 — Kabellänge in Metern
— Pt 100 für Vergleichsstelle
— Netz 3 : 115 Vac
4 : 230 Vac
— Anzahl der Relais

Änderungen vorbehalten.

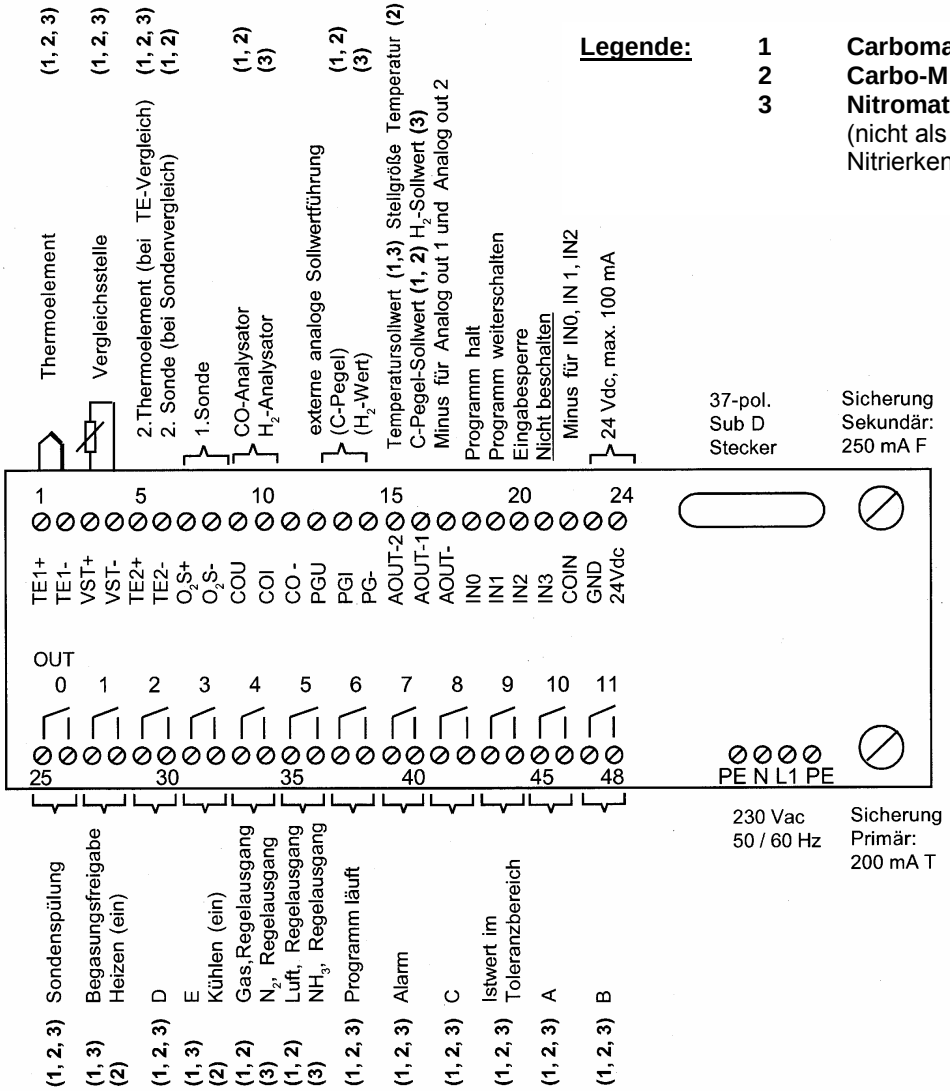

Tel.: 0049 (0)7 11-78 74 03 0
Fax: 0049 (0)7 11-78 74 03 29

MESA Mess- und Regeltechnik
Vertriebs- und Service GmbH
Roggenstrasse 49
D-70794 Filderstadt-Bonlanden

web: www.mesa-filderstadt.de
mail: info@mesa-filderstadt.de